



VĚTRÁNÍ

B. ODVODNÍ KOMÍNEK

MINIMÁLNÍ ROZMĚRY PŘIVODNÍHO I ODVODNÍHO KOMÍNKU PRO 50 UKRÝVANÝCH

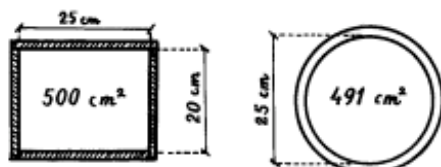

PRO POČET OSOB V UKRYTÍ	MINIMÁLNÍ ROZMĚRY PŘI	
	ČTVERHRAN. PRŮŘEZU	KRUH. PRŮŘEZU
5	7 x 7	8
10	10 x 10	11 - 12
20	14 x 14	18
30	20 x 15	20
40	20 x 20	23

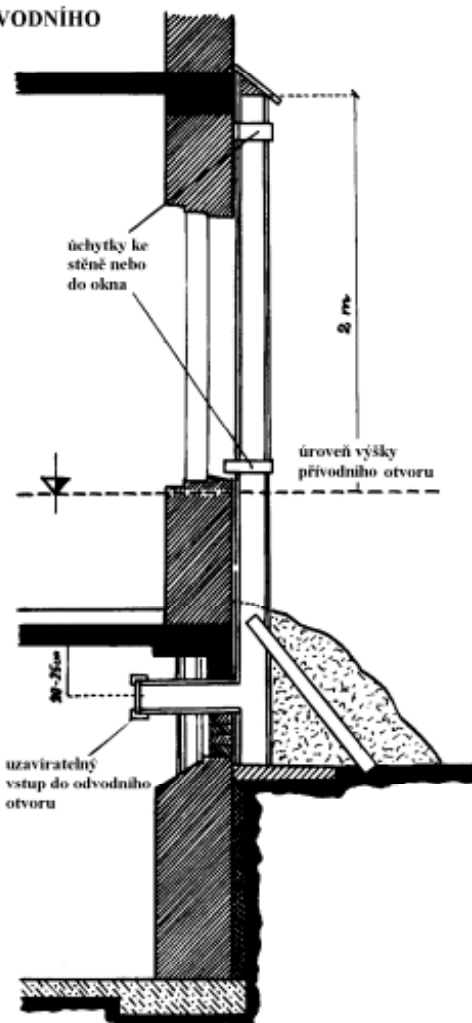

- ODVODNÍ KOMÍNEK SE ZŘIZUJE NA PROTIHEHLÉ STRANĚ UKRYTÍ, NEŽ JE KOMÍNEK PŘIVODNÍ
- VSTUPNÍ OTVOR ODVODNÍHO KOMÍNKU JE 20 AŽ 25 cm POD STROPEM A JE VYVEDEN NEJMÉNĚ O 2 m VÝŠE NEŽ JE NASÁVACÍ OTVOR PŘIVODNÍHO KOMÍNKU
- PLOCHA PRŮŘEZU JE STEJNÁ JAKO U PŘIVODNÍHO KOMÍNKU A ČINÍ 10 cm² NA KAŽDÉHO UKRÝVANÉHO
- TAKÉ POUŽITÝ MATERIÁL JE STEJNÝ JAKO U PŘIVODNÍHO KOMÍNKU
- K ODVÁDĚNÍ ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU LZE VYUŽÍT VĚTRACÍ ŠACHTY

Obr. 4b