

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

Zařízení	VoiceGuard DS Pro	
Výrobce	Colsys s.r.o., IČ:14799634	
Dodavatel	-----	
Kategorie zařízení	bezdrátový místní informační systém	
Skříň	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Rozměry (v x š x h) [mm]	540 x 620 x 305	165 x 300 x 190
Hmotnost celé sestavy [kg]	65	6
Záložní zdroj elektrické energie	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Typ	FIAMM 12FGL80	Fukawa FW 9-12
Počet	1	1
Provozní napětí [V]	12	12
Příkon v klidovém stavu [W]	11,4	0,3
Příkon při plném výkonu [W]	250	13,7
Kapacita záł. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	80	9
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	66,4	1,5
KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV	VOX100-20	
KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV	CF-RP02MCEOK-INT	
Radiostanice DMR	Celetra CM105	
Řídící jednotka KPPS	IEP-2	
Radiostanice BMIS		
Typ	DS - 404	
Vf. výkon [W]	5	
Rozhlasový přijímač	součást bloku řídící elektroniky	
Jiné komunikační zařízení	nebylo součástí	
Akustická hlavice sirény / hlásiče		
Materiál reproduktoru	plast	
Typ reproduktoru / měniče	VS-3004	

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň řídící elektroniky ústředny MIS – uzavřená



Skříň řídící elektroniky ústředny MIS – otevřená



Ovládací panel




Výkonový zesilovač



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Výrobní štítek ústředny

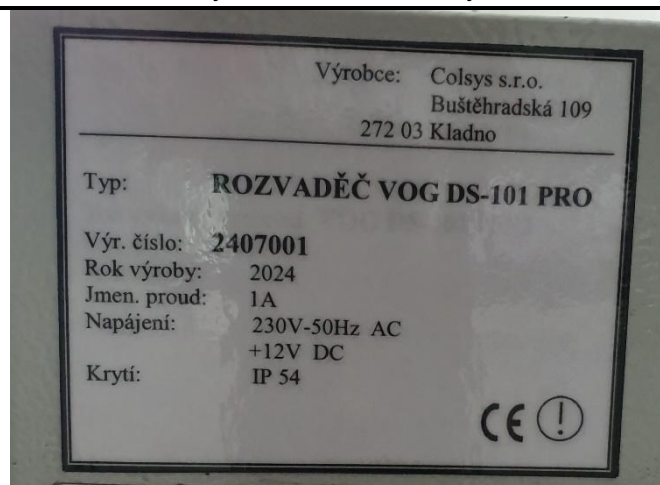


KPPS 1. vrstvy JSVV



KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka




KPPS 2. vrstvy JSVV – radiostanice DMR

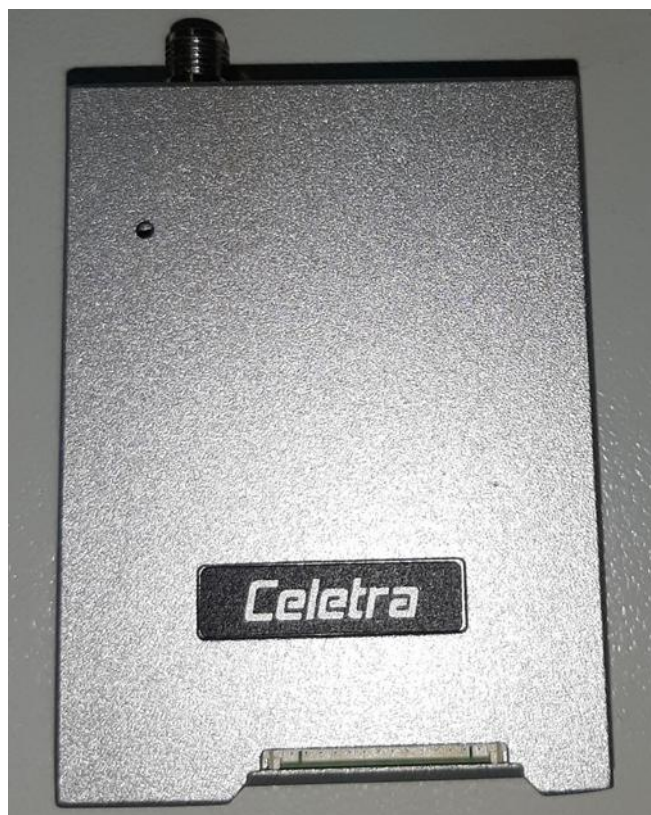

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Výrobní štítek hlásiče

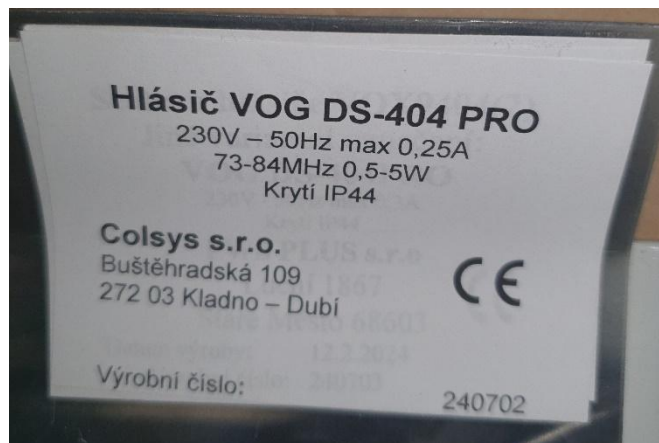


Akustická hlavice hlásiče



Venkovní hlásič MIS – uzavřený



Venkovní hlásič MIS – otevřený

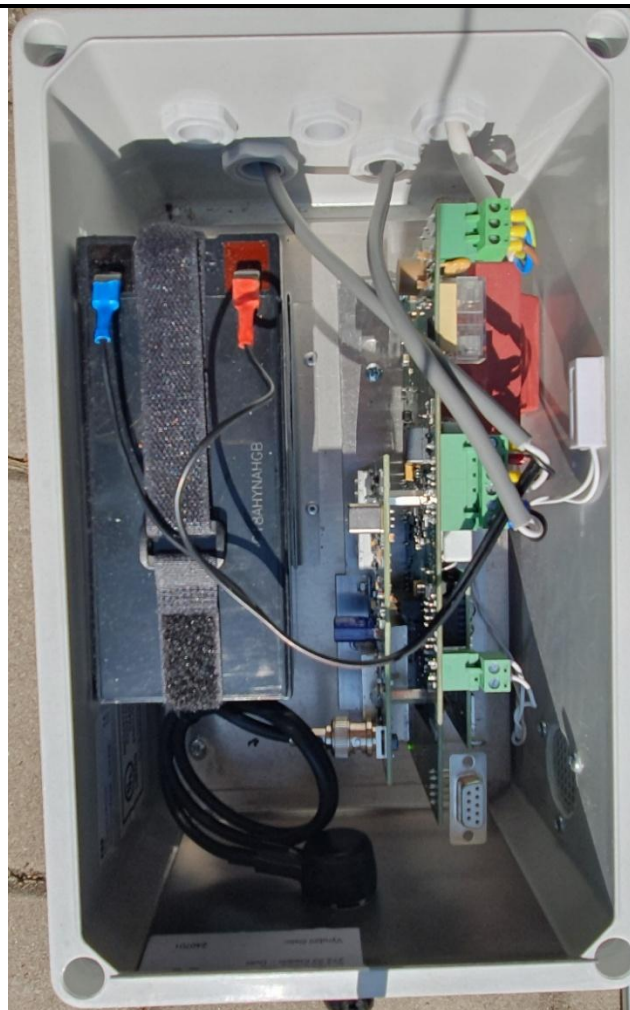

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Záložní zdroj ústředny MIS	Záložní zdroj hlásiče MIS												
 A grey FIAMM 12FGL80 battery with a black top and red and blue terminals. The label includes the FIAMM logo, model number 12FGL80, and various safety symbols.	 A black FUKAWA FW9-12HR U battery with a black top and red and blue terminals. The label includes the FUKAWA logo, model number FW9-12HR U, and a table of specifications. <table data-bbox="904 703 1123 781"><tr><th colspan="3">Constant Voltage Charge (25°C)</th></tr><tr><th>Type</th><th>Voltage Regulation</th><th>Initial Current</th></tr><tr><td>Standby use</td><td>13.80 ~ 13.85V</td><td>Less than 2.7A</td></tr><tr><td>Cycle use</td><td>14.40 ~ 14.70V</td><td>Less than 2.7A</td></tr></table> CAUTION ● DO NOT SHORT THE BATTERY TERMINALS ● DO NOT CHARGE IN SEALED CONTAINER ● RECHARGE AFTER USE www.fukawa.eu CE, RoHS, REACH, MADE IN VIETNAM	Constant Voltage Charge (25°C)			Type	Voltage Regulation	Initial Current	Standby use	13.80 ~ 13.85V	Less than 2.7A	Cycle use	14.40 ~ 14.70V	Less than 2.7A
Constant Voltage Charge (25°C)													
Type	Voltage Regulation	Initial Current											
Standby use	13.80 ~ 13.85V	Less than 2.7A											
Cycle use	14.40 ~ 14.70V	Less than 2.7A											