

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

DLE USTANOVENÍ BODŮ 9.11. A 9.17. DOKUMENTU „POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ PRO JEDNOTNÝ SYSTÉM VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ A POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ DO JEDNOTNÉHO SYSTÉMU VAROVÁNÍ
A VYROZUMĚNÍ VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1“, ČJ. MV-29891-1/PO-KIS-2022

Zařízení	VOX9101 DA (2), hlásič VOX9404 (2)	
Výrobce	PWS Plus s.r.o., IČ: 28305795	
Dodavatel	-----	
Kategorie zařízení	bezdrátový místní informační systém	
Skříň	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Rozměry (v x š x h) [mm]	540 x x620 x 305	300 x 190 x 165
Hmotnost bez AKU [kg]	44	6
Záložní zdroj elektrické energie	řídící elektronika / ústředna MIS	hlásič MIS
Typ	FIAMM 12FGL80	FUKAWA FW 9-12 HRU
Počet	1	1
Provozní napětí [V]	12	12
Příkon v klidovém stavu [W]	10,8	0,2
Příkon při plném výkonu [W]	205	14 W
Kapacita zál. zdroje zařízení / ústředny MIS [Ah]	80	9
Potřeba pro 72 hod. [Ah]	62,7	1
KPPS 1. vrstvy přenosové soustavy JSVV	VOX100-20	
KPPS 2. vrstvy přenosové soustavy JSVV	CF-RP02MCEOK-INT	
Radiostanice DMR	Celetra CM105	
Řídící jednotka KPPS	IEP-2	
Radiostanice BMIS		
Typ	DS - 404	
Vf. výkon [W]	5	
Rozhlasový přijímač	součást bloku elektroniky	
Jiné komunikační zařízení	nebylo součástí	
Akustická hlavice sirény / hlásiče		
Materiál reproduktoru	plast	
Typ reproduktoru / měniče	VS-3004	

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – uzavřená



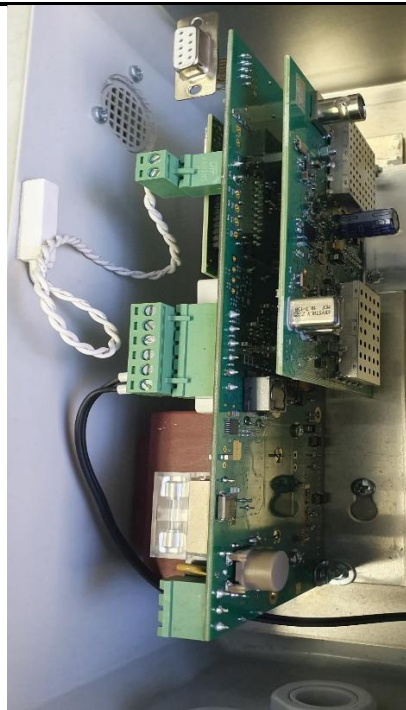
Skříň řídicí elektroniky ústředny MIS – otevřená



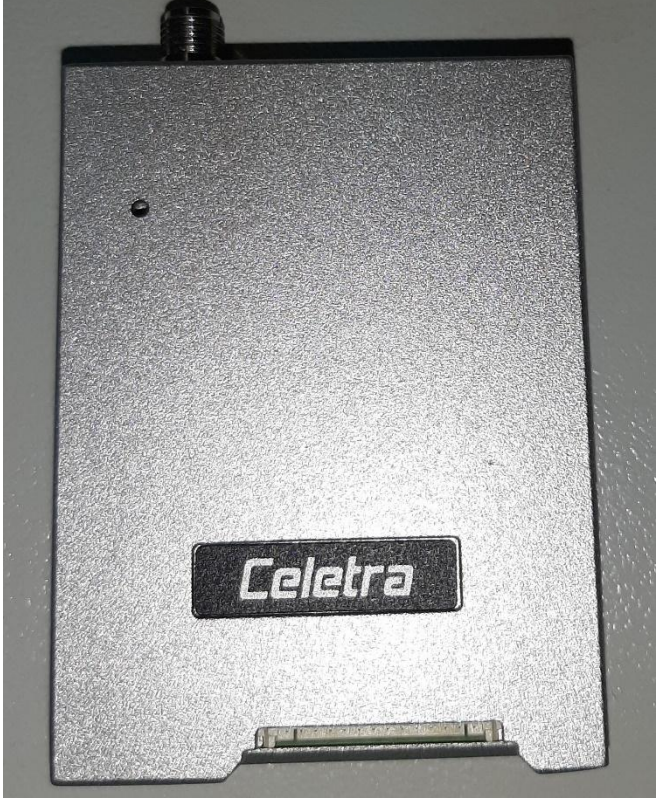
Ovládací panel



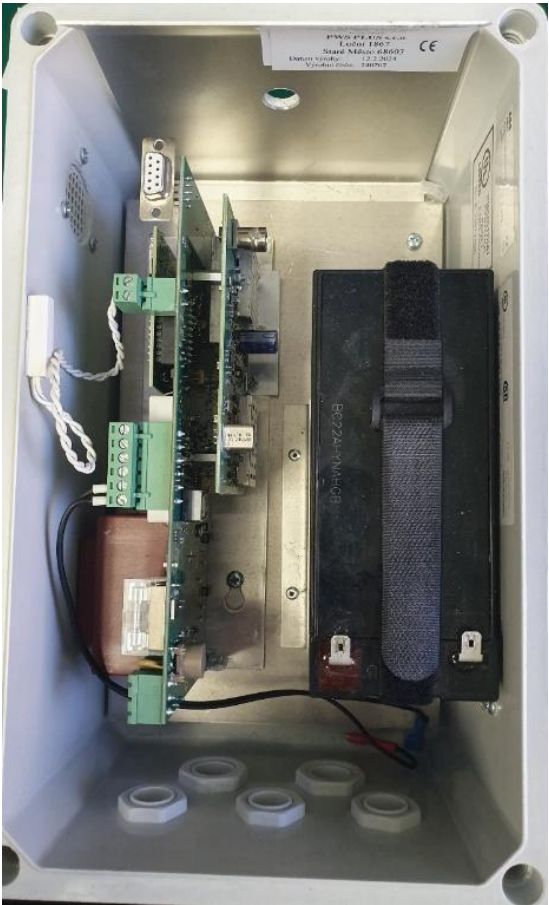
Výkonový zesilovač



PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Výrobní štítek ústředny	KPPS 1. vrstvy JSVV
 Výrobce: PWS Plus s.r.o. Luční čtvrť 1867 686 03 Staré Město Typ: ROZVADĚČ VOX DA 9101(2) Jiné variantní označení: VOG DS-101 PRO Výr. číslo: 2407001 Rok výroby: 2024 Jmen. proud: 1A Napájení: 230V~50Hz AC +12V DC Krytí: IP 54 CE !	 DATA SERVIS NÁPÁJENÍ RADIOMETRIX RX1M 25kHz NBFM Multi Channel Receiver Batch No. TH091019 CE
KPPS 2. vrstvy JSVV – řídicí jednotka	KPPS 2. vrstvy JSVV – radiostanice DMR
 25W Rozsah frekvencí Rádiový výkon Rozsah 40-500 Výkonová třída CE	 Celetra

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Výrobní štítek hlásiče	Akustická hlavice hlásiče
 Sestava hlásiče VOX9404(2) Jiné variantní označení: VOG DS-404PRO 230V - 50Hz max 0,3A Krytí IP44 PWS PLUS s.r.o Luční 1867 Staré Město 68603 Datum výroby: 12.2.2024 Výrobní číslo: 240702	
Venkovní hlásič MIS – uzavřený	Venkovní hlásič MIS – otevřený
	

PASPORT ZAŘÍZENÍ JSVV

Záložní zdroj ústředny MIS	Záložní zdroj hlásiče MIS									
 A grey FIAMM 12FGL80 battery with a black top and red/blue terminals. The label includes 'FGL' and '12FGL80'.	 A black FUKAWA FW9-12HR U battery with a black top and red/black terminals. The label includes 'FUKAWA', 'FW9-12HR U', '12V 8Ah', and 'VALVE REGULATED RECHARGEABLE BATTERY'. It also features a table for charging specifications and safety warnings. <table data-bbox="914 613 1129 680"><caption>Constant Voltage Charge (25°C)</caption><tr><th>Type</th><th>Voltage Regulation</th><th>Initial Current</th></tr><tr><td>Standby use</td><td>13.80 ~ 13.90V</td><td>Less than 2.7A</td></tr><tr><td>Cycle use</td><td>14.40 ~ 14.70V</td><td>Less than 2.7A</td></tr></table>	Type	Voltage Regulation	Initial Current	Standby use	13.80 ~ 13.90V	Less than 2.7A	Cycle use	14.40 ~ 14.70V	Less than 2.7A
Type	Voltage Regulation	Initial Current								
Standby use	13.80 ~ 13.90V	Less than 2.7A								
Cycle use	14.40 ~ 14.70V	Less than 2.7A								